KATALOG OPON SAILUN DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

AS | HP | UHP | SUV | HT | AT | MT | LTC | ZIMOWE

FC INGOLSTADT 04 SCHANZER
SAILUN TYRE
GLOBAL TYRE PARTNER

sailuntyre.eu

GRUPA SAILUN

Symbol giełdowy: 601058

12 miejsce wśród światowych producentów opon

Ponad 13 000 zatrudnionych na całym świecie pracowników dba o zaspokojenie potrzeb klientów.

Swoją globalną działalność prowadzimy w oparciu o 4 ośrodki badawczo-rozwojowe, 10 placówek sprzedaży i 7 zakładów produkcyjnych, a nasze produkty są dostępne w sprzedaży w ponad 180 krajach i regionach

DLACZEGO SAILUN?

GLOBALNA INTELIGENTNA PRODUKCJA

Koncern Sailun dysponuje 7 inteligentnymi fabrykami opon zlokalizowanymi w Chinach, Wietnamie i Kambodży. Zakłady te korzystają z platform big data w chmurze dostosowanych do potrzeb produkcji opon i nadążających za szybkim tempem rozwoju organizacji. Umożliwia to przeprowadzanie optymalizacji w czasie rzeczywistym i inteligentne zarządzanie sieciami produkcji oraz łańcucha dostaw w celu poprawy jakości i wydajności operacji w łańcuchu dostaw.

IMPONUJĄCA INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA

Koncern Sailun zainwestował pokaźne środki w budowę ośrodków badawczo-rozwojowych w Qingdao (główny ośrodek badawczo-rozwojowy), Wietnamie, Europie i Ameryce Północnej. Prowadzone tam badania pozwalają nam lepiej rozumieć i zaspokajać potrzeby lokalnych użytkowników. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii ośrodki te tworzą rozbudowaną globalną sieć badawczo-rozwojową. W oparciu o badania rynkowe, planowanie produktów, projektowanie konstrukcji opon oraz weryfikację i testowanie produktów w całym procesie powstawania nasza sieć badawczo-rozwojowa wykazuje zdolność do opracowywania kompletnej gamy produktów dostosowanych do potrzeb rynku.

ZAAWANSOWANE PROCESY ROZWOJU PRODUKTÓW

Koncepcja rozwoju produktów marki Sailun jest zorientowana na rynek, co pozwala nam dostarczać produkty spełniające wymagania klientów i konsumentów. Nasz asortyment niemal 10 000 wyrobów obejmuje linie opon do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, a także opon specjalistycznych.

UZNANA MARKA

Wartość marki znajduje odzwierciedlenie na każdym etapie cyklu życia produktów. Koncern Sailun od ponad 20 lat zdobywa zaufanie klientów i chce inwestować dalej w budowanie najwyższej klasy marki, tak aby umacniać swoją pozycję czołowego globalnego producenta opon.

LOKALNA OBSŁUGA KLIENTÓW

W swojej działalności koncern Sailun realizuje strategię biznesową opartą na zasadzie: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. W zorganizowanych na całym świecie, w tym w Toronto, Bostonie, Niemczech, Wietnamie, Dubaju i Brazylii, kanałach obsługi klienta zadbano o wykwalifikowany personel, który zapewnia fachowe lokalne wsparcie techniczne, sprzedażowe i marketingowe.

ZRÓWNOWAŻONA DZIAŁALNOŚĆ

Czym jest Ecopoint[3] i dlaczego warto sięgnąć po tę technologię?

Wysoce zdyspergowana krzemionka połączona z roztworem polimerowym SBR i BR

Wykorzystanie zaawansowanej zautomatyzowanej technologii mieszania fazy ciekłej w porównaniu z konwencjonalnymi związkami krzemionki mieszanymi na sucho

Właściwości zgodne z wymogami NAJWYŻSZYCH ocen na etykiecie opon

Dlaczego jest to istotne?

Lepsza interakcja między wypełniaczem a polimerem

Wyższa wytrzymałość na rozciąganie

Minimalny udział zanieczyszczeń

Rewolucyjne korzyści

ZNACZĄCE ULEPSZENIA

Opory toczenia
Właściwości antypoślizgowe
Odporność na zużycie

MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Mniejsze zużycie paliwa – dłuższe dystanse

MNIEJSZE EMISJE DWUTLENKU WĘGLA

Wykorzystanie bardziej zrównoważonych materiałów i mniejsze zużycie paliwa

ROZWÓJ W KIERUNKU NISKIEJ EMISYJNOŚCI

Od surowców, przez produkcję, po cykl życia produktu

SAMOCHODY OSOBOWE

ATREZZO ECO 09
ATREZZO ELITE 11
ATREZZO ELITE EV 15
ATREZZO ZSR 17
ATREZZO ZSR2 21
ATREZZO ZSR2 EV 23
ATREZZO ZSR SUV 25
ATREZZO R01 SPORT 27

CAŁOROCZNE

ATREZZO 4SEASONS 31
ATREZZO 4SEASONS PRO 33
ATREZZO 4SEASONS PRO EV 34
COMMERCIO 4 SEASONS 35

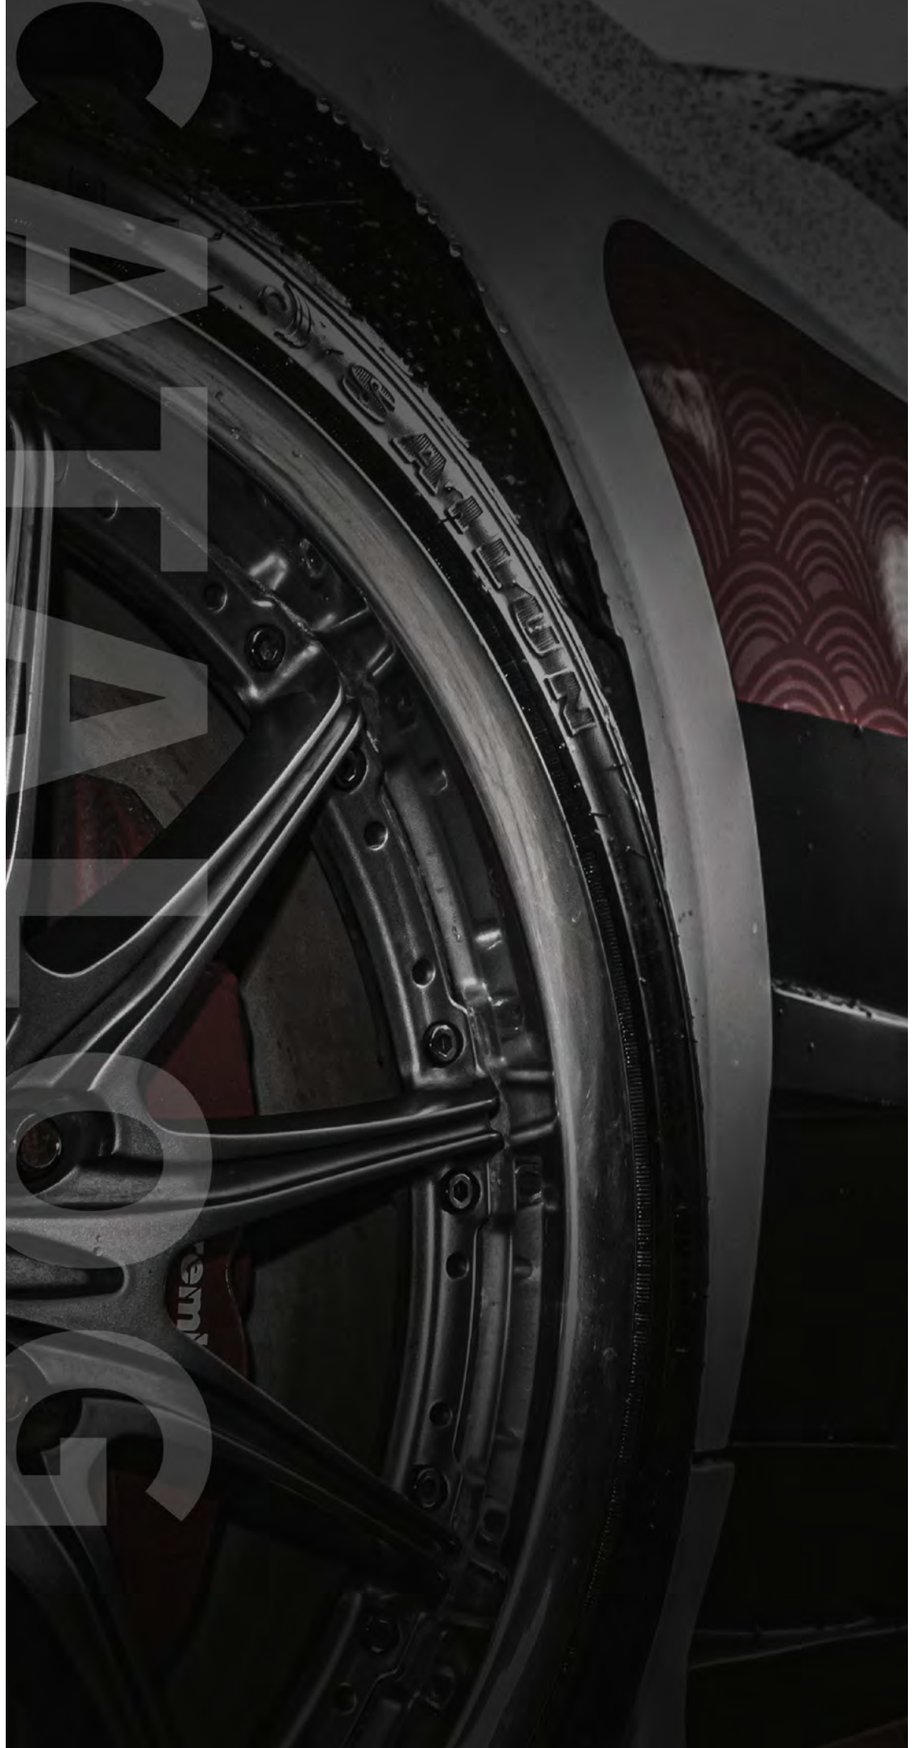

SAILUN TYRE

SUV

TERRAMAX A/T 39
TERRAMAX CVR 41
TERRAMAX M/T 43

LTC

COMMERCIO PRO 47

ZIMOWE

ENDURE WSL1 51
ICE BLAZER Alpine + 53
ICE BLAZER Alpine EVO1 55
ICE BLAZER Arctic 57
ICE BLAZER Arctic EVO 59
ICE BLAZER Arctic SUV 61
ICE BLAZER WST2 LT 63
ICE BLAZER WST3 65
COMMERCIO ICE 69

SAMOCHODY OSOBOWE

ATREZZO ECO	09
ATREZZO ELITE	11
ATREZZO ELITE EV	15
ATREZZO ZSR	17
ATREZZO ZSR2	21
ATREZZO ZSR2 EV	23
ATREZZO ZSR SUV	25
ATREZZO R01 SPORT	27

OPONA O WYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO ECO

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	9
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	8
Żywotność bieżnika:	8

MOKRA NAWIERZCHNIA

Trzy szerokie rowki główne i niewielkie rowki boczne skutecznie poprawiają przyczepność na mokrej nawierzchni oraz odporność na aquaplaning.

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

Dopracowana konstrukcja wewnętrzna opony zapewnia zoptymalizowany rozkład obciążeń kontaktowych, co przekłada się na poprawę komfortu i obniżenie oporów toczenia.

W celu poprawy estetyki dodano wzór błyskawicy w bieżniku.

DOSKONAŁE PROWADZENIE

Dwa środkowe żebra i wzmocnione rowki poprawiają sztywność opony, zapewniając doskonałe prowadzenie. Opona skutecznie zmniejsza opory toczenia i poprawia oszczędność paliwa.

POPRAWA PRZYCZEPNOŚCI

Sztywna konstrukcja barku z dużymi blokami przekłada się na wyjątkową przyczepność i stabilność pojazdu.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
13	155/65R13	73	T			D	B	70	B			444076
13	155/70R13	75	T			D	B	70	B			444087
13	155/80R13	79	T			D	B	70	B			444099
13	165/65R13	77	T			D	B	70	B			444165
13	165/70R13	79	T			D	B	70	B			444218
13	165/80R13	83	T			D	B	70	B			444243
13	175/65R13	80	T			D	B	70	B			444301
13	175/70R13	82	T			D	B	70	B			444376
13	185/70R13	86	T			D	B	70	B			444411
14	155/65R14	75	T			D	B	70	B			444084
14	155/70R14	77	H			D	B	70	B			444092
14	165/55R14	72	V			D	B	70	B			444118
14	165/60R14	75	H			D	B	70	B			444131
14	165/60R14	75	T			D	B	70	B			444139
14	165/65R14	79	T			D	B	70	B			444182
14	165/70R14	81	T			D	B	70	B			444225
14	165/70R14	85	T		XL	D	B	70	B			444234
14	175/65R14	82	T			D	B	70	B			444309
14	175/65R14	82	H			D	B	70	B			444318
14	175/65R14	86	T		XL	C	B	70	B			444331
14	175/65R14	86	T		XL	C	B	70	B			444331
14	175/70R14	84	T			D	B	70	B			444382
14	175/70R14	88	T		XL	C	B	70	B			444386
14	175/80R14	88	T			C	B	70	B			444389
14	185/60R14	82	H			D	B	70	B			444394
14	185/65R14	86	H			D	B	70	B			444400
14	185/65R14	86	T			D	B	70	B			444405
14	185/70R14	88	T			D	B	70	B			444416
14	185/70R14	88	H			D	B	70	B			444422
14	195/60R14	86	H			C	B	71	B			444427
14	195/65R14	89	H			C	B	70	B			444433
14	195/70R14	91	H			D	B	70	B			444440
14	205/70R14	95	H			C	B	71	B			444444
15	145/65R15	72	T			D	B	70	B			444056
15	155/60R15	74	T			D	B	70	B			444067
15	165/50R15	72	V			D	B	70	B			444104
15	165/55R15	75	V			D	B	70	B			444126
15	165/60R15	77	H			C	B	70	B			746882
15	165/65R15	81	T			D	B	70	B			444188
15	165/65R15	81	H			D	B	70	B			444198
15	175/55R15	77	T			D	B	70	B			444277
15	175/60R15	81	V			D	B	70	B			444285
15	175/60R15	81	H			D	B	70	B			444293
15	175/65R15	84	H			D	B	70	B			444336
15	175/65R15	88	T		XL	C	B	70	B			444367
15	175/65R15	88	H		XL	C	B	70	B			444372

OPONA O WYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO ELITE

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	9
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	8
Żywotność bieżnika:	8



MOKRA NAWIERZCHNIA

Cztery szerokie rowki główne i kształt lameli bieżnika zapewniają skuteczne odprowadzanie wody, co przynosi poprawę przyczepności na mokrej nawierzchni.



BIEŻNIK ASYMETRYCZNY

Asymetryczna rzeźba bieżnika, którego wewnętrzne elementy pomagają odprowadzać wodę, a zewnętrzne zapewniają doskonałe prowadzenie z myślą o zagwarantowaniu optymalnego zachowania podczas jazdy.

Pasek obecny w rowku zewnętrznym przynosi poprawę nie tylko wytrzymałości bloku zewnętrznego, ale także pewności prowadzenia.

Proste Naprzemienne prowadzone rowki sprawiają, że wzór jest bardziej dynamiczny.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
14	185/55R14	80	H			D	B	70	B			444469
15	185/55R15	82	H			D	B	70	B			444480
15	185/55R15	82	V			D	B	70	B			444485
15	185/60R15	84	H			D	A	70	B			444520
15	185/60R15	84	T			D	A	70	B			444541
15	185/60R15	88	H		XL	D	A	70	B			444548
15	185/60R15	88	T		XL	D	A	70	B			444572
15	185/65R15	88	H			D	B	70	B			444595
15	185/65R15	88	T			D	B	70	B			444605
15	185/65R15	92	T		XL	C	B	70	B			444644
15	195/50R15	82	H			D	B	70	B			444651
15	195/50R15	82	V			D	B	70	B			444663
15	195/55R15	85	H			D	B	70	B			444774
15	195/55R15	85	V			D	B	70	B			444792
15	195/60R15	88	H			D	B	70	B			444860
15	195/60R15	88	V			D	B	70	B			444989
15	195/65R15	91	H			C	B	70	B			445051
15	195/65R15	91	T			C	B	70	B			445785
15	195/65R15	91	V			C	B	70	B			445790
15	195/65R15	95	H		XL	C	B	70	B			445793
15	205/50R15	86	V			D	B	70	B			445804
15	205/55R15	88	V			D	B	70	B			445810
15	205/60R15	91	H			C	B	70	B			445831
15	205/60R15	91	V			C	B	70	B			445836
15	205/60R15	95	H		XL	C	B	70	B			445894
15	205/65R15	94	H			C	B	70	B			445942
15	205/65R15	94	V			C	B	70	B			445951
15	205/65R15	99	T		XL	C	B	70	B			445977
15	215/65R15	96	H			C	B	70	B			446048
15	215/65R15	96	T			C	B	70	B			446052
15	215/65R15	100	H		XL	B	B	70	B			446061
15	225/60R15	96	V			C	B	70	B			446143

OPONA O WYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO ELITE

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	9
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	8
Żywotność bieżnika:	8

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
16	185/50R16	81	V			D	B	70	B			444464
16	185/55R16	83	H			D	B	70	B			444490
16	185/55R16	83	V			D	B	70	B			444504
16	185/55R16	87	V		XL	D	B	70	B			444513
16	195/50R16	84	V			D	B	70	B			444681
16	195/50R16	88	V		XL	D	B	70	B			444744
16	195/50R16	84	H			D	B	70	B			444715
16	195/55R16	87	H			D	B	70	B			444806
16	195/55R16	87	V			D	B	70	B			444821
16	195/55R16	91	V		XL	C	B	70	B			444835
16	195/60R16	89	H			D	B	70	B			445004
16	195/60R16	89	V			D	B	70	B			445021
16	195/65R16	92	V			C	B	70	B			445800
16	205/45R16	87	W		XL	C	B	70	B			730219
16	205/50R16	87	V			D	B	70	B			445808
16	205/55R16	91	H			C	B	70	B			445814
16	205/55R16	91	V			C	B	70	B			445818
16	205/55R16	91	W			C	B	70	B			445819
16	205/55R16	94	V		XL	C	B	70	B			445823
16	205/60R16	92	H			C	B	70	B			445899
16	205/60R16	92	V			C	B	70	B			445909
16	205/60R16	96	H		XL	C	B	70	B			445919
16	205/60R16	96	V		XL	C	B	70	B			445932
16	205/65R16	95	V			C	B	70	B			445978
16	215/45R16	90	V		XL	B	A	70	B			746883
16	215/55R16	97	H		XL	C	B	70	B			445980
16	215/55R16	97	W		XL	C	B	70	B			445986

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
16	215/60R16	95	H			C	B	70	B			446000
16	215/60R16	95	V			C	B	70	B			446014
16	215/60R16	99	H		XL	C	B	70	B			446021
16	215/60R16	99	T		XL	C	B	70	B			446027
16	215/60R16	99	V		XL	C	B	70	B			446034
16	215/65R16	98	H			C	B	70	B			446068
16	215/65R16	102	V		XL	C	B	70	B			446073
16	225/50R16	96	W		XL	C	B	70	B			446118
16	225/55R16	99	V		XL	C	B	70	B			446129
16	225/60R16	98	V			C	C	70	B			446150
16	225/60R16	98	W			C	C	70	B			446154
16	225/60R16	102	V		XL	C	C	70	B			446162
16	225/65R16	100	V			C	C	70	B			446188
16	235/60R16	100	W			C	C	70	B			446201
17	205/55R17	95	V		XL	B	B	70	B			445826
17	215/55R17	94	V			C	B	70	B			445988
17	215/60R17	96	V			C	B	70	B			446042
17	215/65R17	99	V			C	B	70	B			446080
17	225/50R17	94	V			C	B	70	B			446124
17	225/60R17	99	V			C	C	70	B			446167
17	225/65R17	102	V			C	C	70	B			446192
17	235/55R17	99	V			C	B	70	B			446197
17	235/55R17	103	V		XL	C	B	70	B			446198
17	235/60R17	102	V			C	C	70	B			446213
17	235/65R17	108	H		XL	C	C	70	B			446215
18	215/55R18	99	V		XL	B	B	70	B			445995
18	225/60R18	104	W		XL	B	C	70	B			446184

OPONA O WYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO ELITE EV

PARAMETRY UŻYTKOWE

Efektywność energetyczna:	10
Droga hamowania:	8
Redukcja hałasu:	9
Komfort:	9
Prowadzenie:	7
Zima:	7
Odporność na zużycie:	9

ELITE EV to nowa opona marki Sailun do samochodów elektrycznych i minivanów. Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii EcoPoint[3] opona ELITE EV oferuje wyjątkową efektywność energetyczną w pojazdach elektrycznych. Bieżnik został zaprojektowany z myślą o maksymalnym ograniczeniu hałasu i bezpieczeństwie jazdy.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Zastrzeżona technologia mieszanki EcoPoint[3] i specjalnie zaprojektowana rzeźba bieżnika skutecznie zmniejszają ogólne opory toczenia, co pomaga zmniejszyć obawy związane z zasięgiem i zapewnić dłuższe przebiegi.

KOMFORT JAZDY

Rzeźba bieżnika zapewnia lepszy kontakt opony z nawierzchnią. Przekłada się to na ograniczenie wstrząsów i większą stabilność, a mieszanka bieżnika EcoPoint[3] pochłania dźwięki przenoszone z podłoża, zapewniając wyjątkowy komfort jazdy.

REDUKCJA HAŁASU

Miękki bieżnik o zoptymalizowanej rzeźbie i zamknięty bark skutecznie redukują drgania powodujące hałas.

BEZPIECZEŃSTWO

Duża powierzchnia kontaktu opony z jezdnią, zróżnicowane bloki i wytrzymała mieszanka bieżnika istotnie poprawiają skuteczność hamowania i pewność prowadzenia, zapewniając ogólny wzrost bezpieczeństwa jazdy.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
16	195/60R16	89	H									
16	205/55R16	94	V		XL							
16	205/60R16	96	V		XL							
17	205/50R17	93	W		XL							
17	215/45R17	91	W		XL							
17	215/50R17	95	W		XL							
17	215/55R17	98	W		XL							
17	215/60R17	96	H									
17	225/45R17	94	W		XL							
17	225/55R17	101	W		XL							
18	215/55R18	99	V		XL							
18	235/55R18	104	V		XL							

OPONA O ULTRAWYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO ZSR

Auto Bild APPROVED
Performance
High-Speed
Handling

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	9
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort jazdy:	8
Pochłanianie hałasu:	9
Żywotność bieżnika:	8

Opona **ATREZZO ZSR** nowej generacji została zaprojektowana z myślą o zagwarantowaniu wysokiej precyzji prowadzenie na mokrej i suchej nawierzchni. Dzięki asymetrycznemu wzorowi i ulepszonej mieszance bieżnika opona Atrezzo ZSR staje na wysokości zadania, zapewniając wyjątkowe walory użytkowe na ulicach i autostradach.

EMISJA HAŁASU

Różne kąty prowadzenia rowków zapewniają równomierne rozłożenie drgań powstających podczas pracy, co przynosi redukcję emisji hałasu. Według pomiarów konstrukcja zapewnia zmniejszenie emisji hałasu o około 3%.

DOSKONAŁE ODPROWADZANIE WODY

Dzięki zróżnicowanej szerokości rowki skutecznie odprowadzają wodę, zmniejszając zagrożenie aquaplaningiem i zwiększając oszczędność paliwa.



DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ BIEŻNIKA

Przeprowadzone testy wykazały większą stabilność prowadzenia i bardziej równomierne zużycie dzięki zwiększeniu o 6% powierzchni kontaktu opony z nawierzchnią.

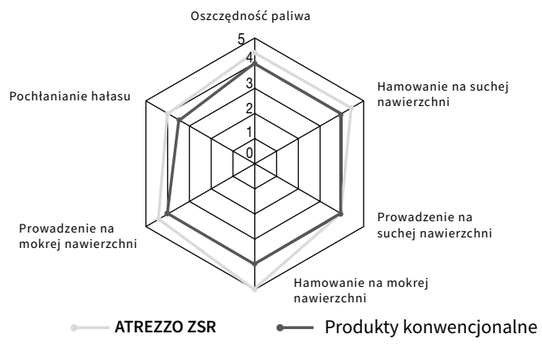

STABILNOŚĆ PRZY DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH

Wzór z żebrem środkowym przynosi poprawę stabilności przy dużych prędkościach, co przekłada się na poprawę komfortu jazdy.

POKONYWANIE ZAKRĘTÓW

Wzmocniona konstrukcja barku zapewnia poprawę przyczepności podczas pokonywania zakrętów.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczędność paliwa	Przyczepność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
15	195/45R15	78	V			D	B	70	B			446315
15	195/50R15	82	V			D	B	70	B			446328
16	195/40ZR16	80	W		XL	D	B	71	B			446306
16	195/45R16	84	V		XL	D	B	71	B			446321
16	195/55RF16	87	V			D	B	71	B			446337
16	205/45R16	87	Y		XL	D	B	71	B			447531
16	205/50ZR16	87	W			D	B	70	B			446392
16	205/55ZR16	91	W			D	B	70	B			446424
16	205/55ZRF16	91	W			D	B	70	B			446438
16	215/55ZR16	97	W		XL	C	B	71	B			446658
16	225/55ZR16	99	W		XL	C	B	71	B			447454
17	195/40R17	81	V		XL	D	B	71	B			446293
17	205/40ZR17	84	Y		XL	D	B	71	B			447530
17	205/45RF17	88	W		XL	D	B	71	B			446370
17	205/45ZR17	88	Y		XL	D	B	71	B			447533
17	205/50ZR17	93	W		XL	D	B	71	B			446400
17	205/50ZRF17	89	W			D	B	71	B			446419
17	215/35ZR17	83	Y		XL	D	B	71	B			447535
17	215/40ZR17	87	Y		XL	D	B	71	B			447537

* Sailun Atrezzo ZSR, wzmianka na autobild.de z sierpnia 2021 r.

OPONA O ULTRAWYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO ZSR

Auto Bild APPROVED
Performance
High-Speed
Handling

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	9
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort jazdy:	8
Pochłanianie hałasu:	9
Żywotność bieżnika:	8

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
17	215/45ZR17	91	Y		XL	D	B	71	B			447539
17	215/50R17	95	V		XL	D	B	71	B			446613
17	215/50ZR17	95	W		XL	D	B	71	B			446646
17	215/55ZR17	98	W		XL	D	B	71	B			446671
17	225/45ZR17	94	Y		XL	D	B	71	B			447546
17	225/45ZRF17	91	Y			D	B	71	B			447449
17	225/50ZR17	98	Y		XL	C	B	71	B			447547
17	225/50ZRF17	94	W			D	B	71	B			447452
17	225/55R17	101	V		XL	C	B	71	B			447453
17	225/55ZR17	101	W		XL	C	B	71	B			447455
17	225/55ZRF17	97	Y			D	B	71	B			447456
17	235/45ZR17	97	Y		XL	D	B	71	B			447549
17	245/40ZR17	95	Y		XL	D	B	71	B			447555
17	245/45ZR17	99	Y		XL	C	B	71	B			447560
18	215/35ZR18	84	Y		XL	D	B	71	B			447536
18	215/40R18	89	V		XL	D	B	71	B			446515
18	215/45ZR18	93	Y		XL	D	B	71	B			446591
18	225/35ZR18	87	Y		XL	D	B	71	B			447540
18	225/40ZR18	92	Y		XL	D	B	71	B			447544
18	225/40ZRF18	92	Y		XL	D	B	71	B			447427
18	225/45ZR18	95	Y		XL	D	B	71	B			447448
18	225/50ZR18	95	Y			D	B	70	B			447548
18	235/40ZR18	95	Y		XL	D	B	71	B			447460
18	235/45ZR18	98	Y		XL	C	B	71	B			447551

* Sailun Atrezzo ZSR, wzmianka na autobild.de z sierpnia 2021 r.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
18	235/50ZR18	101	Y		XL	C	B	71	B			447464
18	245/40ZR18	97	Y		XL	D	B	71	B			447557
18	245/40ZRF18	97	Y		XL	D	B	71	B			447471
18	245/45ZR18	100	Y		XL	D	B	71	B			447561
18	245/45ZRF18	100	W		XL	D	B	71	B			447480
18	245/50ZRF18	100	Y			D	B	71	B			601450
18	255/35ZR18	94	Y		XL	D	B	72	B			447562
18	255/35ZRF18	90	Y			D	B	72	B			447497
18	255/45ZR18	103	Y		XL	C	B	72	B			447564
18	265/35ZR18	97	Y		XL	D	B	72	B			447566
19	215/35ZR19	85	Y		XL	D	B	71	B			446493
19	225/35ZR19	88	Y		XL	D	B	71	B			447542
19	235/35ZR19	91	Y		XL	D	B	71	B			447458
19	245/35ZR19	93	Y		XL	D	B	71	B			447553
19	245/40ZR19	98	Y		XL	C	B	71	B			447559
19	245/40ZRF19	98	Y		XL	D	B	71	B			447473
19	255/35ZR19	96	Y		XL	D	B	72	B			447486
19	275/30ZR19	96	Y		XL	D	B	72	B			447511
19	275/35ZR19	96	Y			D	B	71	B			447569
19	275/35ZRF19	100	Y		XL	D	B	71	B			447525
20	225/35ZR20	90	Y		XL	D	B	71	B			446721
20	245/35ZR20	95	Y		XL	D	B	71	B			447467
20	255/35ZR20	97	Y		XL	D	B	72	B			447494
20	275/30ZR20	97	Y		XL	D	B	72	B			447517

OPONA O ULTRAWYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

EcoPoint³ TECHNOLOGY

ATREZZO ZSR2

PARAMETRY UŻYTKOWE

Żywotność akumulatora:	10
Mokra nawierzchnia:	9
Komfort jazdy:	8
Poziom hałasu:	10
Żywotność bieżnika:	8

UHP Atrezzo ZSR2 to następna generacja docenionej przez recenzentów opony Atrezzo ZSR. Nowy model wykorzystuje zastrzeżoną technologię mieszanki EcoPoint³, która została zaprojektowana przez firmę Sailun w celu zapewnienia wyjątkowej charakterystyki i precyzji prowadzenia, najlepszej przyczepności na mokrej nawierzchni, większej odporności na zużycie oraz znacząco krótszej drogi hamowania.

- Doskonała przyczepność na mokrej nawierzchni – klasa A
- Bezkonkurencyjna charakterystyka prowadzenia i skuteczność hamowania
- Opona letnia o ultrawysokich parametrach użytkowych w rozmiarach od 205 do 275 mm

DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI

Wykonana w technologii EcoPoint³ opona ZSR2 oferuje wyjątkową przyczepność na mokrej nawierzchni, co przekłada się na ogólną poprawę bezpieczeństwa jazdy.

DUŻA POWIERZCHNIA KONTAKTU OPONY Z NAWIERZCHNIĄ

Sfazowane bloki bieżnika zwiększają powierzchnię kontaktu opony z podłożem, co przynosi poprawę stabilności prowadzenia.



DOSKONAŁE PROWADZENIE

Zoptymalizowana rzeźba zapewnia efektywne rozłożenie nacisku na podłoże z korzyścią dla komfortu prowadzenia.

PORÓWNANIE WYNIKÓW SL I TUV

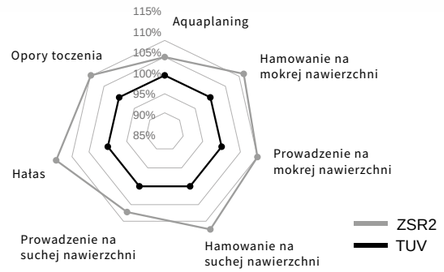

ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA BLOKÓW

Zintegrowana konstrukcja zewnętrznych bloków bieżnika przynosi poprawę trwałości.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczędność paliwa	Przyczepność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
17	205/45ZR17	88	W		XL	B	A	69	A			1418542
17	205/50ZR17	93	W		XL	B	A	69	A			1418543
17	215/50ZR17	95	W		XL	B	A	69	A			1418544
17	215/55ZR17	98	W		XL	B	A	69	A			1418545
17	225/45ZR17	94	Y		XL	B	A	69	A			1418547
17	225/50ZR17	98	W		XL	B	A	69	A			1418548
17	225/55ZR17	101	W		XL	B	A	69	A			1418554
17	235/45ZR17	97	Y		XL	B	A	69	A			1418556
18	225/40ZR18	92	Y		XL	B	A	69	A			1418558
18	225/45ZR18	95	Y		XL	B	A	69	A			1418559
18	235/40ZR18	95	Y		XL	B	A	69	A			1418568
18	235/45ZR18	98	Y		XL	B	A	69	A			1418561
18	245/40ZR18	97	Y		XL	B	A	69	A			1418562
18	245/45ZR18	100	Y		XL	B	A	69	A			1418564
19	255/35ZR19	96	Y		XL	B	A	69	A			1418573
20	245/35ZR20	95	Y		XL	B	A	69	A			1418577
20	275/30ZR20	97	Y		XL	B	A	69	A			1418578

OPONA O ULTRAWYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO ZSR2 EV

EcoPoint³ TECHNOLOGY

PARAMETRY UŻYTKOWE

Żywotność akumulatora:	10
Mokra nawierzchnia:	9
Komfort jazdy:	8
Poziom hałasu:	10
Żywotność bieżnika:	8

UHP Atrezzo ZSR2 EV to najnowszy produkt z serii ZSR, zaprojektowany specjalnie pod kątem pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Technologia mieszanki EcoPoint³ zapewnia wyjątkowo niskie opory toczenia. Przekłada się to na efektywność energetyczną, wzmocnienie korpusu opony, co z kolei stanowi gwarancję lepszego radzenia sobie z większymi momentami obrotowymi pojazdów elektrycznych. Ponadto znaczącemu skróceniu ulega droga hamowania a hałas się obniża. Poprawia to komfort jazdy.

- Większe zasięgi pojazdów elektrycznych i hybrydowych
- Bezkonkurencyjna redukcja hałasu
- Opona letnia o ultrawysokich parametrach użytkowych w rozmiarach od 205 do 255 mm

DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI

Wykonana w technologii EcoPoint³ opona ZSR2 oferuje wyjątkową przyczepność na mokrej nawierzchni, co przekłada się na ogólną poprawę bezpieczeństwa jazdy.

OGRANICZENIE OBAW ZWIĄZANYCH Z ZASIĘGIEM

Opona ZSR2 EV wykonana została w rewolucyjnej technologii EcoPoint³, która skutecznie zmniejsza opory toczenia, co z kolei pomaga zwiększyć zasięgi pojazdów elektrycznych. Tego rodzaju zaawansowana konstrukcja przynosi nie tylko poprawę ogólnych wrażeń z jazdy, ale także ograniczenie obaw związanych z zasięgiem.

DUŻA POWIERZCHNIA KONTAKTU OPONY Z NAWIERZCHNIĄ

Sfazowane bloki bieżnika zwiększają powierzchnię kontaktu opony z podłożem, co przynosi poprawę stabilności prowadzenia.



DOSKONAŁE PROWADZENIE

Zoptymalizowana rzeźba zapewnia efektywne rozłożenie nacisku na podłoże z korzyścią dla komfortu prowadzenia.

ZINTEGROWANA KONSTRUKCJA BLOKÓW

Zintegrowana konstrukcja zewnętrznych bloków bieżnika przynosi poprawę trwałości.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczędność paliwa	Przyczepność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
17	205/45ZR17	88	W		XL	B	A	69	A			
18	225/45ZR18	95	Y		XL	B	A	69	A			
18	235/45ZR18	98	W		XL	B	A	69	A			
18	245/45ZR18	100	W		XL	B	A	69	A			1422060

OPONA O ULTRAWYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH DO SAMOCHODÓW TYPU SUV

ATREZZO ZSR SUV

PARAMETRY UŻYTKOWE

KOMFORT JAZDY

Wzór rowków wpływa korzystnie na stabilność jazdy, a nacięcia na bokach bieżnika przynoszą ograniczenie emisji hałasu.

OGÓLNE WALORY UŻYTKOWE

Asymetryczny wzór bieżnika ma dwie zalety: wewnętrzna ściana boczna doskonale odprowadza wodę, zwiększając przyczepność na mokrej nawierzchni, a zewnętrzna ściana boczna z dużymi blokami zapewnia poprawę przyczepności podczas pokonywania zakrętów.

PEWNOŚĆ PRZY DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH

Dzięki dużej powierzchni kontaktu bieżnika z podłożem specjalnie skonstruowana korona gwarantuje równomierne rozłożenie sił, co pozwala uzyskać precyzyjną kontrolę nad pojazdem przy dużych prędkościach.

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

Mieszanka bieżnika wpływa korzystnie na właściwości jezdne na mokrej nawierzchni i opory toczenia, zapewniając niższe zużycie paliwa.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczędność paliwa	Przyczepność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
18	225/55R18	98	V			D	B	70	B			448143
18	235/55R18	100	V			C	B	70	B			448360
18	235/60R18	107	V		XL	C	B	70	B			448376
18	255/55R18	109	V		XL	C	B	72	B			448546
18	255/60R18	112	V		XL	C	B	72	B			448768
19	225/40ZR19	93	Y		XL	D	B	70	B			448100
19	225/45ZR19	96	Y		XL	D	B	70	B			448128
19	225/55R19	99	V			D	B	70	B			448268
19	235/45ZR19	99	Y		XL	D	B	70	B			448286
19	245/45ZR19	102	Y		XL	C	B	70	B			448473
19	255/50ZR19	107	Y		XL	C	B	72	B			448509
19	255/55ZR19	111	W		XL	C	B	72	B			448559
19	265/50ZR19	110	Y		XL	C	B	72	B			448629
19	275/40ZR19	105	Y		XL	C	A	72	B			448638
19	285/45ZR19	111	Y		XL	C	A	72	A			448750
20	245/45ZR20	103	Y		XL	C	B	71	B			448483
20	255/45ZR20	105	Y		XL	C	B	72	B			448496
20	255/50ZR20	109	Y		XL	C	B	72	B			448533
20	255/55ZR20	110	Y		XL	C	B	72	B			448571
20	265/45ZR20	108	Y		XL	C	B	72	B			448591
20	265/50R20	111	V		XL	C	B	72	B			448601
20	275/40ZR20	106	Y		XL	C	A	72	B			448660
20	275/45ZR20	110	Y		XL	C	A	72	B			448674
20	275/50ZR20	113	W		XL	B	A	72	B			448694
20	275/55R20	117	V		XL	B	B	72	B			448711
20	275/60R20	119	V		XL	B	B	72	B			448731
20	285/50R20	116	V		XL	B	A	72	A			448759
20	315/35ZR20	110	Y		XL	C	A	74	B			448766
21	275/45ZR21	110	Y		XL	C	A	72	B			448684
21	295/35ZR21	107	Y		XL	C	A	72	A			448761
21	295/40ZR21	111	Y		XL	C	A	72	A			448762
22	265/35ZR22	102	Y		XL	C	B	72	B			448581
22	275/40ZR22	108	Y		XL	C	A	72	B			448666
22	285/35ZR22	106	Y		XL	C	A	72	A			448740
22	295/40ZR22	112	Y		XL	C	A	72	A			448764

OPONA O ULTRAWYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO
R01 SPORT

PARAMETRY UŻYTKOWE

Prowadzenie na suchej nawierzchni:	10
Hamowanie na suchej nawierzchni:	10
Prowadzenie na mokrej nawierzchni:	9
Hamowanie na mokrej nawierzchni:	9
Komfort:	7

Opona **ATREZZO R01 SPORT** to pierwszy wybór miłośników motoryzacji. Dopuszczona do użytku na drogach opona sportowa zapewnia dobrą przyczepność i wyjątkowe prowadzenie zarówno na torze, jak i poza nim. Dopuszczona do użytku na drogach – nie nadaje się do driftu.

SPORTOWY WYGLĄD

Wysokiej klasy produkt ze ścianą boczną o unikalnej konstrukcji; zakrzywione nacięcia podkreślają jej sportowy i miejski wygląd.

PEWNOŚĆ PRZY DUŻYCH PRĘDKOŚCIACH

Szeroki bieżnik i pofalowane żebro środkowe zapewniają większą stabilność przy dużych prędkościach.

PRZYCZEPNOŚĆ NA MOKREJ NAWIERZCHNI

Eleganckie szerokie rowki barkowe skutecznie odprowadzają wodę.

PEWNE POKONYWANIE ZAKRĘTÓW

Duże bloki barkowe poprawiają stabilność i prowadzenie.

TRWAŁOŚĆ

Zakrzywione rowki poprawiają odporność na ścieranie, a zaokrąglone narożniki krawędzi bloków bieżnika chronią oponę przed uszkodzeniami.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
15	195/50R15	82	V									
15	195/50R15	82	V			D	C	71	B			1213305
15	195/55R15	89	V		XL							
15	195/55R15	89	V		XL	D	C	71	B			1213314
17	215/45ZR17	91	W		XL							
17	215/45ZR17	91	W		XL	D	C	71	B			1213319
18	225/40ZR18	92	W		XL							
18	225/40ZR18	92	W		XL	D	C	71	B			1213322
18	235/40R18	95	W		XL							
18	235/40R18	95	W		XL	D	C	71	B			1213323
18	255/50R18	106	V		XL							
18	255/50R18	106	V		XL	D	C	72	B			1213325
18	255/55R18	109	V		XL							
18	255/55R18	109	V		XL	D	C	72	B			1213336
18	265/35R18	97	W		XL							
18	265/35R18	97	W		XL	D	C	72	B			1213330

CAŁOROCZNE

ATREZZO 4SEASONS 31
ATREZZO 4SEASONS PRO 33
ATREZZO 4SEASONS PRO EV 34
COMMERCIO 4 SEASONS 35

OPONA CAŁOROCZNA

ATREZZO 4 SEASONS

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	8
Sucha nawierzchnia:	8
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	7
Żywotność bieżnika:	8
Śnieg:	8
Lód:	7

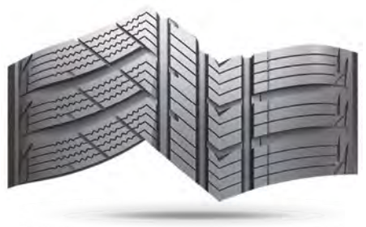

PEWNOŚĆ O KAŻDEJ PORZE ROKU

Unikalny asymetryczny wzór umożliwia użytkowanie opony przez cały rok. Zygzakowaty kształt lameli i bloków zapewnia maksymalną przyczepność na mokrej i zaśnieżonej nawierzchni. Trzy główne rowki szybko i skutecznie odprowadzają wodę oraz śnieg, co przynosi poprawę bezpieczeństwa jazdy.



LEPSZE PARAMETRY UŻYTKOWE

Nowo opracowane trójwymiarowe rowki i lamele zapewniają optymalne parametry użytkowe przez cały okres eksploatacji opony.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
13	155/65R13	73	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428739
13	155/70R13	75	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428742
13	155/80R13	79	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428745
14	155/65R14	75	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428743
14	165/65R14	79	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428746
14	165/70R14	81	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428716
14	175/65R14	82	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428718
14	185/60R14	82	H			D	C	71	B	TAK	TAK	428722
14	185/65R14	86	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428723
15	155/60R15	74	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428740
15	165/65R15	81	T			C	C	71	B	TAK	TAK	428748
15	175/55R15	77	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428744
15	175/65R15	88	H		XL	D	C	71	B	TAK	TAK	428719
15	185/55R15	82	H			D	C	71	B	TAK	TAK	428721
15	185/60R15	88	H		XL	C	C	71	B	TAK	TAK	623147
15	185/65R15	88	T			D	C	71	B	TAK	TAK	428725
15	185/65R15	92	H		XL	D	C	71	B	TAK	TAK	428726
15	195/50R15	82	V			C	C	72	B	TAK	TAK	428749
15	195/55R15	85	H			D	C	72	B	TAK	TAK	428727
15	195/60R15	88	H			D	C	72	B	TAK	TAK	428732
15	195/65R15	91	H			D	C	72	B	TAK	TAK	623140
15	195/65R15	95	T		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	623142
15	195/65R15	91	T			D	C	72	B	TAK	TAK	623143
15	205/65R15	99	V		XL	C	C	72	B	TAK	TAK	1258098
16	195/45R16	84	V		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	428750
16	195/50R16	88	V		XL	C	C	72	B	TAK	TAK	1258097
16	195/55R16	87	V			D	C	72	B	TAK	TAK	428728
16	195/55R16	91	V		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	428730
16	205/55R16	91	H			D	C	72	B	TAK	TAK	623146
16	205/55R16	94	V		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	623150
16	205/60R16	96	V		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	428733
16	215/55R16	93	H			D	C	72	B	TAK	TAK	428734
16	215/55R16	97	V		XL	C	C	72	B	TAK	TAK	428735
16	215/60R16	99	H		XL	C	C	72	B	TAK	TAK	428736
16	215/65R16	102	V		XL	C	C	72	B	TAK	TAK	428752
16	225/55R16	99	W		XL	C	C	72	B	TAK	TAK	428738
17	225/45R17	94	W		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	623152
17	225/45ZR17	94	Y		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	704179

CAŁOROCZNA OPONA O ULTRAWYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ATREZZO
4 SEASONS PRO

PARAMETRY UŻYTKOWE

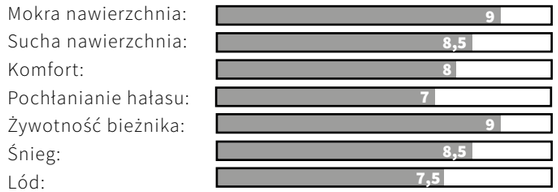

Atrezzo 4Seasons Pro to nowa całoroczna opona marki Sailun do samochodów typu SUV. Zapewnia ona skuteczne hamowanie na mokrej nawierzchni i właściwości trakcyjne porównywalne z wyrobami najlepszych marek. Wykonana w zastrzeżonej technologii EcoPoint^3 opona oferuje najwyższe walory w zakresie zrównoważonej eksploatacji w połączeniu z korzyściami związanymi z oporami toczenia, zużyciem, hałasem i przyczepnością.

PEWNOŚĆ PROWADZENIA I SKUTECZNOŚĆ HAMOWANIA

Asymetryczny wzór bieżnika ze zoptymalizowanym konturem i rowkiem przekłada się na efektywne rozłożenie nacisku na podłoże, co przynosi poprawę stabilności na mokrych nawierzchniach. Wewnętrzne elementy bieżnika mają za zadanie skuteczne odprowadzanie wody spod opony, a zewnętrzne elementy bieżnika odpowiadają za poprawę przyczepności i pewności prowadzenia przez cały rok. Lamele występujące na blokach barkowych poprawiają przyczepność, zapewniając precyzję jazdy na zakrętach i skuteczność hamowania.

PEWNOŚĆ PROWADZENIA ZIMĄ

Wzór bieżnika obejmuje ułożone pod różnymi kątami lamele i rowki, które pomagają skutecznie odprowadzać wodę i śnieg spod opony. Sfazowane krawędzie bloków bieżnika powodują lepsze wgryzanie się w śnieg i zwiększają powierzchnię kontaktu bieżnika z podłożem, co powoduje wzrost przyczepności i skuteczności hamowania.

EcoPoint^3 TECHNOLOGY

ATREZZO
4 SEASONS PRO EV

Wersja EV opony 4Season Pro odznacza się wzmocnioną osnową bieżnika, który wykazuje lepszą odporność na duże momenty siły podczas ruszania i hamowania w przypadku pojazdów elektrycznych. Opona zapewnia również poprawę pewności prowadzenia i precyzji na zakrętach, a tym samym unikalne wrażenia i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczędność paliwa	Przyczepność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
17	205/45ZR17	88	Y		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	1399899
17	205/45ZR17	88	W		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	1419140
17	215/45ZR17	91	Y		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	1399979
17	215/50ZR17	95	W		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	1399888
17	215/50ZR17	95	W		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	1419143
17	215/55R17	98	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399880
17	215/55R17	98	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1419150
17	215/60R17	100	V		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399982
17	225/55ZR17	101	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1400056
17	225/60R17	103	V		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399997
17	225/65R17	106	V		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1400004
17	235/45ZR17	97	W		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	1399948
17	235/55ZR17	103	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399935
18	215/55R18	99	V		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399988
18	215/55R18	99	V		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1419156
18	225/40ZR18	92	Y		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	1399850
18	225/55R18	102	V		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399896
18	235/45ZR18	98	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399941
18	235/45ZR18	98	W		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	1419153
18	235/55R18	104	V		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399994
18	235/60R18	107	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399999
18	235/60R18	103	W			B	B	72	B	TAK	TAK	1419160
18	245/40ZR18	97	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399996
18	245/45ZR18	100	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399945
18	255/55R18	109	W		XL	A	B	72	B	TAK	TAK	1399863
19	225/55R19	103	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399908
19	235/55R19	105	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1399938
19	235/55R19	105	W		XL	B	B	72	B	TAK	TAK	1419146

COMMERCIO 4 SEASONS

PARAMETRY UŻYTKOWE

Sucha nawierzchnia:	8
Mokra nawierzchnia:	8
Śnieg:	8
Komfort jazdy:	7
Żywotność bieżnika:	8

MOKRA NAWIERZCHNIA

Rowki i lamele 3D zapewniają doskonałą skuteczność hamowania oraz przyczepność na suchych, mokrych i zaśnieżonych drogach.

PEWNOŚĆ PRZEZ CAŁY ROK

Unikalny strzałkowy wzór bloków bieżnika z dużymi rowkami sprawdza się świetnie przez cały rok.

ŻYWOTNOŚĆ opony

Odporna na temperatury i zoptymalizowana pod względem zużycia oraz przyczepności mieszanka bieżnika zapewnia długie przebiegi i lepszą odporność na zużycie.

LEPSZA NOŚNOŚĆ

Wzmocniony karkas opony zapewnia lepszą nośność.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO

Opaska ochronna ściany bocznej zapewnia dodatkową ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi m.in. uderzeniami o krawężnik.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
15	195/70R15C	104/102	T	8PR		D	B	72	B	TAK	TAK	439323
15	215/70R15C	109/107	S	8PR		C	A	72	B	TAK	TAK	439326
15	225/70R15C	112/110	S	8PR		C	A	72	B	TAK	TAK	439331
16	195/60R16C	99/97	H	6PR		D	A	72	B	TAK	TAK	439320
16	195/65R16C	104/102	T	8PR		D	B	72	B	TAK	TAK	439324
16	195/75R16C	110/108	R	10PR		C	B	72	B	TAK	TAK	439330
16	205/65R16C	107/105	T	8PR		D	A	72	B	TAK	TAK	439325
16	205/75R16C	113/111	R	10PR		C	A	72	B	TAK	TAK	439333
16	215/60R16C	103/101	T	6PR		D	A	72	B	TAK	TAK	439322
16	215/65R16C	109/107	T	8PR		D	A	72	B	TAK	TAK	439327
16	215/75R16C	116/114	R	10PR		C	A	72	B	TAK	TAK	439334
16	225/65R16C	112/110	T	8PR		C	A	72	B	TAK	TAK	439332
16	225/75R16C	121/120	R	10PR		C	A	72	B	TAK	TAK	439335
16	235/65R16C	121/119	R	10PR		C	A	72	B	TAK	TAK	439321
17	215/60R17C	109/107	T	8PR		D	A	72	B	TAK	TAK	439328

SUV

TERRAMAX A/T 39
TERRAMAX CVR 41
TERRAMAX M/T 43

OPONA TERENOWA DO PICKUPÓW I SAMOCHODÓW TYPU SUV

TERRAMAX A/T

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	8
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort:	7
Pochłanianie hałasu:	7
Żywotność bieżnika:	10

Model **TERRAMAX A/T** to opona oferująca doskonałą przyczepność samochodom typu SUV, pickupom i pojazdom dostawczym zarówno w terenie, jak i na drogach. Opona zapewnia doskonałe prowadzenie i stabilność na drodze oraz w terenie bez uszczerbku dla komfortu jazdy.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI TERENOWE

Rzeźba bieżnika skutecznie eliminuje więźnięcie kamieni oraz zapewnia ochronę przed przebiciem opony w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami w podłożu.

WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ

Naprzemiennie ułożone bloki bieżnika sprzyjają równomiernemu zużyciu bieżnika, co przekłada się na wydłużenie żywotności opony.

BARK W KSZTAŁCIE PAZURA

Agresywny bark w kształcie pazura zapewnia skuteczne rozpraszanie ciepła z myślą o dłuższych dystansach pokonywanych z dużą prędkością.

OSŁONA ŚCIANY BOCZNEJ

Osłona przy obręczy chroni oponę przed skutkami kolizji i uderzeń oraz zapewnia wzmocnienie ściany bocznej.

KONSTRUKCJA PRZYSTOSOWANA DO GÓRSKICH WARUNKÓW

Przystosowana do górskich warunków opona z wystającą ścianą boczną oferuje większą wytrzymałość i odporność na ścieranie ściany bocznej.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
15	215/75R15	100	S			D	C	72	B	TAK	TAK	442360
15	235/70R15	103	S			D	C	72	B	TAK	TAK	442374
15	235/75R15	109	S		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	441732
15	265/70R15	112	S			D	C	73	B	TAK	TAK	442377
15	31×10.50R15LT	109	S	6PR		D	A	73	B	Tak	Tak	949117
16	205R16C	110/108	Q	8PR		D	A	73	B	Tak	Tak	949119
16	235/70R16	106	S			D	C	72	B	TAK	TAK	441653
16	245/70R16	107	S			D	C	72	B	TAK	TAK	442375
16	245/70R16	111	T		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	442379
16	245/75R16	111	S			D	C	72	B	TAK	TAK	441747
16	265/70R16	112	T			D	C	73	B	TAK	TAK	441680
16	265/75R16	116	S			D	C	73	B	TAK	TAK	441761
16	275/70R16	114	S			D	C	73	B	TAK	TAK	441719
16	LT265/75R16	123/120	S	10PR		D	B	73	B	TAK	TAK	446631
16	LT285/75R16	126/123	R	10PR		E	B	72	B	TAK	TAK	461682
17	235/65R17	104	S			D	C	72	B	TAK	TAK	441778
17	245/65R17	107	S			D	C	72	B	TAK	TAK	441792
17	265/65R17	112	S			D	C	73	B	TAK	TAK	441806
17	265/70R17	115	S			D	C	73	B	TAK	TAK	441695
17	275/65R17	115	S			D	C	73	B	TAK	TAK	441823
18	265/60R18	110	T			D	C	73	B	Tak	Tak	949110
18	275/65R18	116	T			D	C	73	B	TAK	TAK	441886
18	LT265/70R18	124/121	R	10PR		D	B	73	B	TAK	TAK	446650
18	LT275/65R18	123/120	R	10PR		D	B	73	B	TAK	TAK	446656
18	LT275/70R18	125/122	R	10PR		D	B	73	B	TAK	TAK	446676
20	265/50R20	111	T		XL	D	C	73	B	TAK	TAK	442369
20	275/55R20	117	T		XL	D	C	73	B	TAK	TAK	441843
20	275/60R20	115	T			D	C	73	B	TAK	TAK	441865
20	LT275/65R20	126/123	R	10PR		D	B	73	B	TAK	TAK	446668

CAŁOSEZONOWA LUKSUSOWA OPONA DO SAMOCHODÓW TYPU CROSSOVER I SUV

TERRAMAX CVR

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	8
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort:	9
Pochłanianie hałasu:	8
Żywotność bieżnika:	10

TERRAMAX CVR to całoroczna opona stworzona specjalnie pod kątem samochodów typu SUV i crossover. Opona zapewnia doskonałe prowadzenie i stabilność we współczesnych pojazdach typu crossover bez uszczerbku dla komfortu jazdy.

STABILNOŚĆ PODCZAS JAZDY

Duże bloki barkowe i żebra środkowe gwarantują lepszą reaktywność i stabilność przy dużych prędkościach.

POPRAWA PRZYCZEPNOŚCI

Szeroki bieżnik zapewnia większą powierzchnię kontaktu z podłożem, co przynosi poprawę przyczepności.

KOMFORT JAZDY

Wzór bieżnika zapewnia większy komfort jazdy i redukuje emisję hałasu.

MOKRA NAWIERZCHNIA

Cztery rowki główne i niewielkie zakrzywione rowki boczne zmniejszają opory toczenia i skutecznie odprowadzają wodę, poprawiając odporność na aquaplaning.

WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ

Mocny karkas i specjalna mieszanka bieżnika podwyższają żywotność, komfort użytkowania i ogólne parametry użytkowe opony.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
15	205/70R15	96	H			C	D	71	B	TAK		441191
15	215/75R15	100	S			C	D	71	B	TAK		441538
15	225/75R15	102	S			C	D	71	B	TAK		441546
15	235/75R15	105	T			C	D	71	B	TAK		441559
16	215/65R16	102	H		XL	D	D	72	B	TAK		441390
16	215/70R16	100	H			D	D	71	B	TAK		441365
16	235/60R16	100	H			C	D	71	B	TAK		441237
16	235/70R16	106	H			C	D	71	B	TAK		441280
16	245/70R16	111	H		XL	C	D	72	B	TAK		441291
16	245/75R16	111	T			C	D	71	B	TAK		441568
16	265/70R16	112	H			C	D	72	B	TAK		448736
17	215/60R17	96	H			C	D	71	B	TAK		441254
17	225/60R17	99	H			C	D	71	B	TAK		441472
17	225/65R17	102	H			C	D	71	B	TAK		441266
17	235/55R17	103	V		XL	C	D	72	B	TAK		441352
17	235/65R17	108	H		XL	C	D	72	B	TAK		441438
18	225/55R18	98	V			D	D	71	B	TAK		441411
18	235/55R18	100	V			C	D	71	B	TAK		441478
18	235/60R18	103	V			C	D	71	B	TAK		441430
18	255/55R18	109	V		XL	C	D	72	B	TAK		441421
18	255/65R18	111	T			C	D	72	B	TAK		441571
18	255/70R18	113	T			C	D	72	B	TAK		441490
19	225/55R19	99	V			C	D	71	B	TAK		441516
19	235/50ZR19	99	W			C	D	71	B	TAK		441504
19	235/55R19	101	V			C	D	71	B	TAK		441525
19	255/50R19	107	V		XL	C	D	72	B	TAK		441375
20	255/50R20	109	W		XL	C	D	72	B	TAK		441401

OPONA TERENOWA BŁOTNA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I SAMOCHODÓW TYPU SUV

TERRAMAX M/T

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	8
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort:	6
Pochłanianie hałasu:	7
Żywotność bieżnika:	10

NIEZAWODNOŚĆ W TERENIE

Zygzakowate rowki między blokami zwiększają sprawność w terenie poprzez poprawę przyczepności i zdolność do pokonywania podjazdów.

PRZYCZEPNOŚĆ W TERENIE

Głębokie rowki ułatwiają odprowadzanie błota z bieżnika zarówno przy dużych, jak i małych prędkościach. Opona zapewnia również lepszą przyczepność podczas jazdy po kamienistych lub nierównych drogach.

STABILNOŚĆ W TERENIE

Duże bloki barkowe zapewniają znaczącą poprawę prowadzenia na błotnistych i kamienistych drogach.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI TERENOWE

Specjalna osłona chroni ścianę boczną przed otarciami i zwiększa przyczepność na błocie. Osnowa wykonana jest z trzech warstw tkaniny poliestrowej, które zapewniają jej wytrzymałość i odporność na silne uderzenia.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczędność paliwa	Przyczepność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
15	30×9.50R15LT	104	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
15	31×10.50R15LT	109	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
15	33×12.50R15LT	108	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
15	35×12.50R15LT	113	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
15	LT235/75R15	104/101	Q	6PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
16	LT235/85R16	120/116	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
16	LT245/75R16	120/116	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
17	33×12.50R17LT	114	Q	8PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
17	35×12.50R17LT	121	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
17	LT265/70R17	121/118	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
17	LT285/70R17	121/118	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
18	33×12.50R18LT	118	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
20	33×12.50R20LT	114	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
20	35×12.50R20LT	121	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		
20	LT305/55R20	121/118	Q	10PR		POR	POR	POR	POR	TAK		

LTC

COMMERCIO PRO

OPONA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

COMMERCIO PRO

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	9
Sucha nawierzchnia:	8
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	9
Żywotność bieżnika:	8

COMMERCIO PRO to nowa generacja opon COMMERCIO VX1 – stworzona specjalnie z myślą o pojazdach użytkowych na rynku europejskim. Opona nowej generacji oferuje lepsze parametry w zakresie nośności, trwałości, komfortu jazdy i bezpieczeństwa.

PROWADZENIE

Mniejsza liczba lameli na blokach bieżnika przekłada się na większą sztywność bloków, zapewniając tym samym lepszą odporność na zużycie, a większa powierzchnia kontaktu opony z podłożem przynosi poprawę prowadzenia. Równomierne rozłożenie nacisku bieżnika sprzyja jego równomiernemu zużyciu i zwiększa jego trwałość.

TRWAŁOŚĆ

Ulepszona konstrukcja struktury stopki zwiększa jej sztywność i spowalnia nagrzewanie, co przekłada się na ogólną poprawę trwałości i zdolności do przenoszenia obciążeń.

KOMFORT JAZDY

Połączone rowki barkowe i zoptymalizowane odstępy między blokami bieżnika skutecznie redukują drgania i poprawiają komfort jazdy.

BEZPIECZEŃSTWO

Udoskonalona konstrukcja ściany bocznej poprawia odporność na uderzenia i przebicie, co przekłada się na ogólny wzrost bezpieczeństwa.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczędność paliwa	Przyczepność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
14	175/65R14C	90/88	T	6PR		C	A	70	B			1361472
15	195/70R15C	104/102	R	8PR		C	A	70	B			1361477
15	205/65R15C	102/100	T	6PR		C	A	70	B			1361488
15	205/70R15C	106/104	R	8PR		C	A	70	B			1362053
15	215/65R15C	104/102	T	6PR		C	B	72	B			1362062
15	215/70R15C	109/107	S	8PR		C	A	72	B			1362067
15	225/70R15C	112/110	S	8PR		B	A	72	B			1362072
16	195/60R16C	99/97	H	6PR		C	A	70	B			1361473
16	195/65R16C	104/102	T	8PR		C	A	70	B			1361475
16	195/75R16C	107/105	R	8PR		B	A	70	B			1361479
16	195/75R16C	110/108	R	10PR		B	A	70	B			1361481
16	205/65R16C	107/105	T	8PR		B	A	70	B			1361585
16	205/75R16C	113/111	R	10PR		B	B	70	B			1362057
16	215/60R16C	103/101	T	6PR		C	B	72	B			1362059
16	215/65R16C	109/107	T	8PR		B	A	72	B			1362064
16	215/65R16C	106/104	T	6PR		C	A	72	B			1362066
16	215/75R16C	116/114	R	10PR		B	A	72	B			1362069
16	225/65R16C	112/110	R	8PR		B	A	72	B			1362070
16	225/75R16C	121/120	R	10PR		B	A	72	B			1362075
16	225/75R16C	118/116	R	8PR		B	A	72	B			1362077
16	235/65R16C	121/119	R	10PR		B	A	72	B			1362073
17	215/60R17C	109/107	T	8PR		B	A	72	B			1362074

ZIMOWE

ENDURE WSL1 51
ICE BLAZER Alpine + 53
ICE BLAZER Alpine EVO1 55
ICE BLAZER Arctic 57
ICE BLAZER Arctic EVO 59
ICE BLAZER Arctic SUV 61
ICE BLAZER WST2 LT 63
ICE BLAZER WST3 65
COMMERCIO ICE 69

BEZKOLCOWA OPONA ZIMOWA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

ENDURE WSL1

PARAMETRY UŻYTKOWE

Lód:	8
Śnieg:	9
Mokra nawierzchnia:	9
Komfort:	8
Żywotność bieżnika:	9

Stworzona przez firmę Sailun z myślą o zimowej eksploatacji samochodów dostawczych opona **WSL1** wykonana została ze specjalnej mieszanki i z bieżnikiem, który zapewnia optymalną przyczepność oraz siłę hamowania na śniegu i mokrych nawierzchniach. Opona dostępna jest w podstawowych rozmiarach w pojazdach komercyjnych, tj. od 14 do 16 cali.

NOŚNOŚĆ

Wzmocniona konstrukcja opony i duża powierzchnia kontaktu z podłożem zapewniają wzrost nośności o ponad 20%.

WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ

Udoskonalony kontur i budowa lameli bieżnika pomagają skutecznie rozpraszać ciepło, co stanowi gwarancję wydłużenia żywotności.

TRWAŁOŚĆ

Mieszanka gumowa, żebra środkowe i konstrukcja barku bieżnika to elementy przynoszące poprawę sztywności opony i zapewniające ogólny wzrost jej trwałości.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
14	175/65R14C	90/88	T	6PR		D	B	72	B	TAK	TAK	444235
14	185R14C	102/100	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444334
14	195R14C	106/104	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444329
15	195/70R15C	104/102	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444251
15	205/65R15C	102/100	R	6PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444339
15	205/70R15C	106/104	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444344
15	215/70R15C	109/107	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444377
15	225/70R15C	112/110	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444292
16	185/75R16C	104/102	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444298
16	195/60R16C	99/97	T	6PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444320
16	195/65R16C	104/102	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444323
16	195/75R16C	107/105	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444258
16	205/65R16C	107/105	T	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444278
16	205/75R16C	113/111	R	10PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444347
16	215/60R16C	103/101	T	6PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444370
16	215/65R16C	109/107	T	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444373
16	215/75R16C	116/114	R	10PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444286
16	225/65R16C	112/110	R	8PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444381
16	225/75R16C	121/120	R	10PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444384
16	235/65R16C	121/119	R	10PR		C	B	72	B	TAK	TAK	444245
16	235/65R16C	121/119	R	10PR		C	B	72	B	TAK	TAK	1228986

OPONA ZIMOWA O WYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ICE BLAZER ALPINE+

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	8
Sucha nawierzchnia:	8
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	7
Żywotność bieżnika:	8
Śnieg:	8
Lód:	7

Najnowsza generacja opon zimowych o wysokich parametrach użytkowych z serii Alpine do samochodów osobowych i rodzinnych sedanów została opracowana z myślą o poprawie bezpieczeństwa w warunkach zimowych. Model **ALPINE+** oferuje kierunkowy wzór bieżnika, który skutecznie wgryza się w śnieg oraz odprowadza śnieg i wodę, poprawiając tym samym przyczepność i skuteczność hamowania. Opona dostępna jest w rozmiarach od 13 do 17 cali.

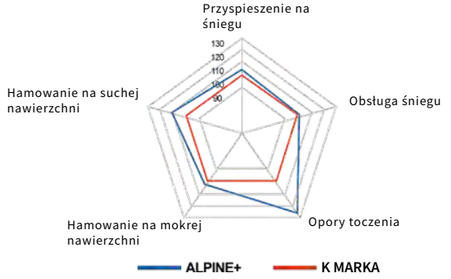

BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

Strzałkowy wzór zapewnia szybkie odprowadzanie śniegu i wody, co zapewnia lepszy kontakt z nawierzchnią drogi. Bieżnik jest wykonany w 100% z mieszanki krzemionkowej, która maksymalizuje przyczepność i zmniejsza opory toczenia oraz zużycie bieżnika, zachowując jednocześnie miękkość gumy w ekstremalnie niskich temperaturach.

PRZYCZEPNOŚĆ NA ŚNIEGU

Zmienne odstępy między bokami bieżnika i większa liczba rowków bocznych oraz lameli zapewniają lepsze prowadzenie na mokrych i zaśnieżonych drogach.

KOMFORT ZIMĄ

Zoptymalizowana sekwencja odstępów i zoptymalizowany również profil bieżnika redukują drgania opony, zmniejszają emisję hałasu i zapewniają równomierne zużycie bieżnika, poprawiając jednocześnie reakcję na ruchy kierownicy oraz zapewniając ogólnie większy komfort jazdy.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
13	155/65R13	73	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441271
13	155/70R13	75	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441258
13	155/80R13	79	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441343
13	165/70R13	79	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441376
13	165/70R13	83	T		XL	D	C	71	B	TAK	TAK	441385
13	175/65R13	80	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441419
13	175/70R13	82	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441437
14	155/65R14	75	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441282
14	165/60R14	79	T		XL	D	C	71	B	TAK	TAK	441351
14	165/65R14	79	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441369
14	165/70R14	81	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441396
14	175/65R14	82	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441426
14	175/70R14	84	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441449
14	185/55R14	80	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441459
14	185/60R14	82	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441480
14	185/65R14	86	H			E	C	71	B	TAK	TAK	441506
14	195/65R14	89	T			D	C	72	B	TAK	TAK	441584
15	175/55R15	77	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441405
15	175/60R15	81	H			E	C	71	B	TAK	TAK	441409
15	175/65R15	84	T			E	C	71	B	TAK	TAK	441431
15	185/55R15	82	H			E	C	71	B	TAK	TAK	441462
15	185/60R15	84	T			D	C	71	B	TAK	TAK	441486
15	185/60R15	88	T		XL	D	C	71	B	TAK	TAK	441492
15	185/65R15	88	H			E	C	71	B	TAK	TAK	441522
15	195/50R15	82	H			E	C	72	B	TAK	TAK	441540
15	195/55R15	85	H			E	C	72	B	TAK	TAK	441547
15	195/55R15	89	H		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	441560
15	195/60R15	88	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441579
15	195/65R15	91	T			D	C	72	B	TAK	TAK	441587
15	195/65R15	95	T		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	441595
15	205/50R15	86	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441611
15	205/60R15	91	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441626
15	205/65R15	94	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441676
15	215/65R15	96	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441688
16	185/55R16	87	H		XL	E	C	71	B	TAK	TAK	441470
16	195/45R16	84	H		XL	E	C	72	B	TAK	TAK	441532
16	195/55R16	87	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441574
16	205/45R16	87	H		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	441604
16	205/55R16	94	H		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	441192
16	205/55R16	91	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441738
16	205/55R16	91	T			D	C	72	B	TAK	TAK	441217
16	205/60R16	92	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441633
16	205/60R16	96	H		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	441665
16	215/60R16	95	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441241
16	215/60R16	99	H		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	441725
16	215/65R16	98	H			D	C	72	B	TAK	TAK	441694
17	205/50R17	93	H		XL	D	C	72	B	TAK	TAK	441619

OPONA ZIMOWA O ULTRAWYSOKICH PARAMETRACH UŻYTKOWYCH

ICE BLAZER
ALPINE EVO1

PARAMETRY UŻYTKOWE

Mokra nawierzchnia:	8
Sucha nawierzchnia:	9
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	9
Żywotność bieżnika:	8

Ta oferowana wyłącznie w Europie opona zimowa o ultrawysokich parametrach użytkowych zapewnienia stabilność i doskonałe prowadzenie samochodów osobowych i typu SUV w warunkach zimowych na terenie Europy. Asymetryczny wzór bieżnika z szerokimi blokami zapewnia równowagę między prowadzeniem a komfortem jazdy oraz zwiększa przyczepność i pozwala na skuteczniejsze hamowanie na śniegu. Opona **Alpine Evo 1** wykonana jest z mieszanki zimowej, która pomaga utrzymać miękkość bieżnika, zapewniając maksymalną przyczepność, mniejsze opory toczenia i lepszy komfort jazdy.

WALORY UŻYTKOWE ZIMĄ

Wykonana w 100% z mieszanki krzemionkowej opona zapewnia maksymalną przyczepność przy niższych oporach toczenia, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa, wydłużenie żywotności opony, a także utrzymanie jej miękkości w zimowych warunkach pogodowych. Rowki i lamele bieżnika poprawiają przyczepność i skuteczność hamowania na mokrych oraz zaśnieżonych drogach.

KOMFORT ZIMĄ

Szerokie bloki barkowe opony przynoszą poprawę kontroli na suchej i zaśnieżonej nawierzchni. Profil bieżnika powstał z myślą o optymalnym komforcie prowadzenia i jazdy, a sekwencja odstępów między blokami zapewnia skuteczne ograniczenie drgań. Przekłada się to na równomierne zużycie bieżnika, mniejszy hałas i większy komfort jazdy.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
16	215/45R16	90	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695169
16	215/55R16	97	H		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695318
16	215/70R16	100	H			D	B	72	B	TAK	TAK	695331
16	225/55R16	99	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695345
17	215/45R17	91	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695313
17	215/50R17	95	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695316
17	215/55R17	98	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695319
17	215/60R17	100	V		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695324
17	215/65R17	99	V			D	B	72	B	TAK	TAK	695327
17	225/45R17	91	H			E	B	72	B	TAK	TAK	695337
17	225/45R17	94	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695338
17	225/50R17	98	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695342
17	225/55R17	101	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695346
17	225/60R17	99	H			D	B	72	B	TAK	TAK	695350
17	225/65R17	106	H		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695353
17	235/45R17	97	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695356
17	235/55R17	103	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695120
17	235/65R17	108	H		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695128
17	245/45R17	99	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695134
17	265/65R17	116	H		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695157
18	215/55R18	99	V		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695322
18	225/40R18	92	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695333
18	225/45R18	95	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695340
18	225/50R18	99	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695343
18	225/55R18	102	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695348
18	225/60R18	104	V		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695352
18	235/40R18	95	V		XL	E	B	72	B	TAK	TAK	695355
18	235/45R18	98	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695099
18	235/50R18	101	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695101
18	235/55R18	104	H		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695122
18	235/60R18	107	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695125
18	245/40R18	97	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695130
18	245/45R18	100	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695135
18	255/40R18	99	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695140
18	255/45R18	103	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695145
18	255/55R18	109	V		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695147
18	265/60R18	114	H		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695156
19	225/40R19	93	W		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695335
19	235/35R19	91	W		XL	E	B	72	B	TAK	TAK	695354
19	235/55R19	105	V		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695123
19	245/45R19	102	W		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695136
19	255/35R19	96	V		XL	E	B	72	B	TAK	TAK	695138
19	255/40R19	100	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695142
19	255/50R19	107	V		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695146
19	255/55R19	111	V		XL	C	B	72	B	TAK	TAK	695150
19	275/40R19	105	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695162
20	245/40R20	99	W		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695132
20	275/35R20	102	W		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695160
20	275/40R20	106	V		XL	D	B	72	B	TAK	TAK	695165
20	315/35R20	110	V		XL	C	C	73	B	TAK	TAK	695166

BEZKOLCOWA OPONA ZIMOWA

ICE BLAZER ARCTIC

PARAMETRY UŻYTKOWE

Lód:	9
Śnieg:	9
Sucha nawierzchnia:	8
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	8

Bezkolcowa opona zimowa o wysokich parametrach użytkowych odznacza się asymetrycznym bieżnikiem, który zapewnia lepszą przyczepność, lepsze prowadzenie i skuteczniejsze hamowanie. Jest to szczególnie ważne w przypadku jazdy po lodzie i śniegu.
Opona **ICE BLAZER ARCTIC** występuje w 28 popularnych rozmiarach: od 14 do 18 cali.

WEWNĘTRZNE ELEMENTY BIEŻNIKA

Zygzakowate wewnętrzne elementy bieżnika zwiększają powierzchnię kontaktu opony z podłożem. Ułożone pod różnymi kątami gęste lamele zapewniają poprawę przyczepności z myślą o skuteczniejszym hamowaniu na lodzie i śniegu.

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY BIEŻNIKA

Liczne przecinające się rowki i lamele skutecznie wgryzają się w śnieg i odprowadzają go. Przekłada się to na ogólną poprawę przyczepności, skuteczności hamowania i komfortu prowadzenia na lodzie i śniegu.

KOMFORT ZIMĄ

Układ rowków skutecznie redukuje drgania opony oraz powodowany przez nią hałas, zapewniając jednocześnie lepsze wgryzanie się opony i skuteczniejsze odprowadzanie lodu i śniegu.

BUDOWA LAMELI

Bloki bieżnika tworzą gęste zgrupowania lameli, które poprawiają przyczepność opony na śniegu i lodzie. U podstawy lamele są ze sobą połączone. Zapewnia to większą sztywność bloków z myślą o poprawie wytrzymałości oraz ogólnych parametrów użytkowych opony na mokrych i suchych nawierzchniach.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
14	175/70R14	88	T		XL	C	E	70	B	TAK	TAK	441797
14	185/65R14	86	T			C	E	70	B	TAK	TAK	443042
14	185/70R14	88	H			C	E	70	B	TAK	TAK	441836
15	185/60R15	88	H		XL	C	E	70	B	TAK	TAK	441811
15	185/65R15	88	T			C	E	70	B	TAK	TAK	441824
15	195/55R15	85	H			C	E	70	B	TAK	TAK	441848
15	195/60R15	88	T			C	E	70	B	TAK	TAK	441869
15	195/65R15	91	T			C	E	70	B	TAK	TAK	442748
15	205/65R15	94	H			C	E	70	B	TAK	TAK	442779
15	205/70R15	96	T			C	E	70	B	TAK	TAK	442785
16	205/55R16	94	H		XL	C	E	70	B	TAK	TAK	442767
16	205/60R16	96	H		XL	C	E	70	B	TAK	TAK	442772
16	215/55R16	97	H		XL	C	E	70	B	TAK	TAK	442806
16	215/60R16	99	H		XL	C	E	70	B	TAK	TAK	442818
16	225/55R16	99	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	442836
17	205/50R17	89	H			C	E	70	B	TAK	TAK	443034
17	215/45R17	87	H			C	E	70	B	TAK	TAK	442789
17	215/50R17	91	T			C	E	70	B	TAK	TAK	442796
17	215/55R17	94	H			C	E	70	B	TAK	TAK	442810
17	215/55R17	98	H		XL	C	E	70	B	TAK	TAK	443048
17	225/45R17	91	H			C	E	72	B	TAK	TAK	442822
17	225/45R17	94	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	443053
17	225/50R17	98	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	442833
17	225/55R17	97	H			C	E	72	B	TAK	TAK	442839
17	225/55R17	101	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	443061
17	225/55RF17	101	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	442843
17	235/45R17	94	H			C	E	72	B	TAK	TAK	442849
18	225/45R18	95	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	442828
18	235/45R18	98	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	442993
18	245/45R18	100	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	443018
18	245/45RF18	100	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	443027

BEZKOLCOWA OPONA ZIMOWA

ICE BLAZER
ARCTIC EVO

PARAMETRY UŻYTKOWE

Lód:	9
Śnieg:	9
Sucha nawierzchnia:	8
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	8

Bezkolcowa opona zimowa o ultrawysokich parametrach użytkowych odznacza się asymetrycznym bieżnikiem, który zapewnia lepszą przyczepność, lepsze prowadzenie i skuteczniejsze hamowanie, co jest szczególnie ważne w przypadku jazdy po lodzie i śniegu. Opona **ICE BLAZER ARCTIC EVO** występuje w 24 rozmiarach: od 18 do 21 cali, w tym także w 3 wariantach Run-Flat.

WEWNĘTRZNE ELEMENTY BIEŻNIKA

Naprzemienne prowadzone wąskie rowki zapewniają poprawę przyczepności, co przekłada się na większe bezpieczeństwo jazdy po lodzie i śniegu.

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY BIEŻNIKA

Szerokie bloki barkowe zapewniają lepszą przyczepność, co stanowi gwarancję większej skuteczności hamowania podczas jazdy po lodzie i śniegu.

POŁĄCZONE ZE SOBĄ LAMELE

Bloki bieżnika tworzą gęste zgrupowania poszarpanych lameli, które zapewniają lepsze wgryzanie się opony oraz lepszą przyczepność na śniegu i lodzie. Lamele są ze sobą połączone, co przekłada się na większą sztywność bloków, a tym samym na lepsze prowadzenie zarówno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni.

WEWNĘTRZNE ROWKI BARKOWE

Poszarpane rowki barkowe skutecznie wgryzają się w lód i śnieg, co przynosi poprawę przyczepności.

ZEWNĘTRZNA STRONA BARKU

Specjalna budowa zewnętrznej strony barku poprawia przyczepność w głębokim śniegu z myślą o ogólnej poprawie bezpieczeństwa jazdy.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
18	225/50R18	99	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444031
18	225/55R18	102	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444050
18	225/60R18	100	T			C	E	72	B	TAK	TAK	444059
18	235/50R18	101	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444044
18	245/50RF18	100	V			C	E	72	B	TAK	TAK	732134
18	245/60R18	105	H			C	E	72	B	TAK	TAK	444069
18	265/60R18	110	T			C	E	72	B	TAK	TAK	444077
19	225/45R19	96	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444112
19	225/55R19	99	H			C	E	72	B	TAK	TAK	444157
19	235/40R19	96	T		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444288
19	235/50R19	103	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444141
19	235/55R19	101	H			C	E	72	B	TAK	TAK	444167
19	245/45R19	102	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444127
19	245/45RF19	102	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444119
19	245/55R19	103	H			C	E	72	B	TAK	TAK	444195
19	255/45R19	104	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444132
19	255/50R19	107	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444148
19	255/55R19	111	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444214
19	275/40R19	105	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444107
19	275/40RF19	105	V		XL	C	E	71	B	TAK	TAK	444082
20	235/55R20	105	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444270
20	245/50R20	102	H			C	E	72	B	TAK	TAK	444239
20	255/45R20	105	T		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444300
20	255/50R20	109	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444249
20	255/55R20	110	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444275
20	275/40R20	106	V		XL	B	E	72	B	TAK	TAK	444227
20	275/45R20	110	T		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444306
20	275/50R20	113	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444263
21	275/45R21	110	V		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	444283

BEZKOLCOWA OPONA ZIMOWA DO SAMOCHODÓW TYPU SUV

ICE BLAZER
ARCTIC SUV

PARAMETRY UŻYTKOWE

Lód:	9
Śnieg:	9
Sucha nawierzchnia:	8
Komfort:	9
Pochłanianie hałasu:	8

Bezkolcowa opona zimowa o wysokich parametrach użytkowych zapewnia większy komfort i większą pewność prowadzenia. Zawdzięcza to rzeźbie bieżnika i budowie barków, które zapewniają spójną przyczepność i zwiększają powierzchnię kontaktu opony z podłożem, co przekłada się na lepszą kontrolę na lodzie i śniegu. Opona **ICE BLAZER ARCTIC SUV** występuje w 13 rozmiarach: 16, 17 i 18 cali.

ZIMOWY BIEŻNIK DO SAMOCHODÓW TYPU SUV

Lamele bloków bieżnika mają za zadanie poprawę przyczepności zarówno na lodzie, jak i na śniegu.

PROWADZENIE I WYTRZYMAŁOŚĆ

Ogólna konstrukcja barku poprawia prowadzenie, podnosi komfort jazdy i zapewnia stałe parametry użytkowe przez cały okres eksploatacji opony. Specjalna konstrukcja bloku barkowego zwiększa powierzchnię kontaktu opony z nawierzchnią i poprawia przyczepność boczną.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
16	215/65R16	98	H			C	E	72	B	TAK	TAK	441255
16	215/65R16	102	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	441389
16	235/70R16	106	S			C	E	72	B	TAK	TAK	441353
16	245/70R16	107	S			C	E	72	B	TAK	TAK	441359
17	215/60R17	96	T			C	E	72	B	TAK	TAK	441242
17	215/60R17	100	T		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	441382
17	215/65R17	99	T			C	E	72	B	TAK	TAK	441372
17	225/60R17	99	T			C	E	72	B	TAK	TAK	441262
17	225/60R17	103	T		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	441395
17	225/65R17	102	S			C	E	72	B	TAK	TAK	441268
17	235/55R17	99	H			C	E	72	B	TAK	TAK	441295
17	235/55R17	103	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	441402
18	215/55R18	99	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	441198
18	235/55R18	104	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	441281
18	235/60R18	107	T		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	441344
18	235/65R18	106	T			C	E	72	B	TAK	TAK	441347
18	255/55R18	109	H		XL	C	E	72	B	TAK	TAK	441367

KOLCOWANA OPONA ZIMOWA

ICE BLAZER
WST2 LT

PARAMETRY UŻYTKOWE

Lód:	9
Śnieg:	9
Sucha nawierzchnia:	7
Komfort:	7
Pochłanianie hałasu:	7

Kolcowana opona zimowa **WST2 LT** do samochodów dostawczych utrzymuje maksymalną przyczepność w najtrudniejszych warunkach drogowych, w tym na śniegu, lodzie czy błocie.

BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

Specjalnie dobrana mieszanka bieżnika powoduje, że guma zachowuje elastyczność, co przekłada się na doskonałe walory użytkowe w ekstremalnych temperaturach. Opona zapewnia poprawę bezpieczeństwa i pewności prowadzenia w najmniej korzystnych warunkach pogodowych (z oznakowaniem trudnych warunków eksploatacji).

PRZYCZEPNOŚĆ ZIMĄ

Ułożone pod kątem rowki skutecznie odprowadzają błoto pośniegowe i wodę, zwiększając tym samym przyczepność i pewność prowadzenia.

KOMFORT JAZDY

Zróżnicowane odstępy między blokami zostały zoptymalizowane tak, aby zagwarantować redukcję emisji hałasu, a tym samym wzrost komfortu jazdy.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
17	245/70R17	110	S			D	D	72	B	TAK	TAK	445946
17	265/70R17	115	S			D	D	73	B	TAK	TAK	446131
18	235/60R18	107	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	446057
18	235/65R18	106	T			D	D	72	B	TAK	TAK	446074
18	245/60R18	105	T			D	D	72	B	TAK	TAK	446100
18	255/70R18	113	S			D	D	73	B	TAK	TAK	446156
18	265/60R18	110	T			D	D	73	B	TAK	TAK	446110
18	265/65R18	114	T			D	D	73	B	TAK	TAK	446148
18	275/65R18	116	S			C	D	73	B	TAK	TAK	446119
18	LT265/70R18	124/121	R	10PR		E	C	72	B	TAK	TAK	446006
18	LT275/65R18	123/120	R	10PR		E	C	72	B	TAK	TAK	445983
18	LT275/70R18	125/122	R	10PR		E	C	72	B	TAK	TAK	446013
20	245/50R20	102	T			D	D	72	B	TAK	TAK	446163
20	275/55R20	117	S		XL	C	D	73	B	TAK	TAK	446043
20	275/60R20	119	S		XL	C	D	73	B	TAK	TAK	446140

KOLCOWANA OPONA ZIMOWA

ICE BLAZER WST3

PARAMETRY UŻYTKOWE

Lód:	9
Śnieg:	9
Sucha nawierzchnia:	8
Komfort:	8
Pochłanianie hałasu:	8

Przedstawiamy nową generację popularnej opony WST1. Model **ICE BLAZER WST3** to kolcowana opona zimowa, która zapewnia lepszą przyczepność na śniegu i lodzie dzięki większej liczbie kolców oraz udoskonalonej rzeźbie bieżnika. Zastosowana odmiana mieszanki Sailun Nordic pozwala oponie zachować twardość i elastyczność w ekstremalnie niskich temperaturach, co przekłada się na lepszą przyczepność.

PRZYCZEPNOŚĆ ZIMĄ

Na jednokierunkowy wzór bieżnika składa się więcej rowków bocznych i poprzecznych w porównaniu z oponą WST1. Zapewnia to skuteczniejsze odprowadzanie śniegu, błota pośniegowego i wody, a tym samym lepszą przyczepność i skuteczność hamowania.

PRZYCZEPNOŚĆ NA LODZIE

Doskonale przemyślany nieregularny układ kolców pozwolił zoptymalizować ich liczbę w oponie WST3. Ulepszenie to w połączeniu z nowymi sposobami mocowania i osłaniania zapewniają maksymalną przyczepność na lodzie.

PEWNOŚĆ PROWADZENIA ZIMĄ

Wielowarstwowe lamele i ząbkowana powierzchnia bloków zapewniają wzrost pewności prowadzenia oraz stabilności na śniegu i lodzie.

ICE BLAZER WST3 Formula Intro

Wyższy indeks przyczepności na śniegu na schemacie

Indeks przyczepności na śniegu (%)

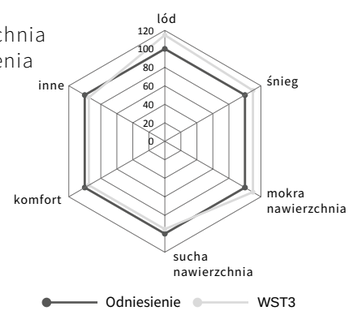

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
13	155/70R13	75	T			E	D	71	B	TAK	TAK	441246
13	155/80R13	79	T			E	D	71	B	TAK	TAK	441852
13	165/70R13	79	T			E	D	71	B	TAK	TAK	442744
13	165/80R13	83	T			D	D	71	B	TAK	TAK	442771
13	175/70R13	82	T			E	D	71	B	TAK	TAK	441304
14	155/65R14	75	T			E	D	71	B	TAK	TAK	442697
14	165/65R14	79	T			E	D	71	B	TAK	TAK	443029
14	175/65R14	86	T		XL	E	D	71	B	TAK	TAK	441543
14	175/70R14	84	T			D	D	71	B	TAK	TAK	442685
14	185/60R14	82	T			D	D	71	B	TAK	TAK	443050
14	185/65R14	90	T		XL	D	D	71	B	TAK	TAK	441663
14	185/70R14	92	T		XL	D	D	71	B	TAK	TAK	441746
14	185/80R14	91	Q			D	D	71	B	TAK	TAK	443058
15	175/65R15	84	T			D	D	71	B	TAK	TAK	443039
15	185/55R15	86	T		XL	D	D	71	B	TAK	TAK	441623
15	185/60R15	88	T		XL	D	D	71	B	TAK	TAK	441730
15	185/65R15	92	T		XL	D	D	71	B	TAK	TAK	441505
15	195/60R15	88	T			D	D	72	B	TAK	TAK	443065
15	195/65R15	95	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441496
15	205/65R15	94	T			C	D	72	B	TAK	TAK	442660
15	205/70R15	100	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441610
15	215/65R15	96	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443124
15	215/70R15	98	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443151
15	235/75R15	105	S			C	D	72	B	TAK	TAK	442720
16	205/50R16	87	T			D	D	72	B	TAK	TAK	443075
16	205/55R16	94	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441471

KOLCOWANA OPONA ZIMOWA

ICE BLAZER WST3

PARAMETRY UŻYTKOWE

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
16	205/60R16	96	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	441575
16	205/65R16	95	T			D	D	72	B	TAK	TAK	443089
16	215/55R16	97	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	442783
16	215/60R16	99	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441696
16	215/65R16	102	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	441554
16	215/70R16	100	T			C	D	72	B	TAK	TAK	441873
16	225/55R16	99	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	442790
16	225/60R16	98	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443165
16	225/70R16	103	T			D	D	72	B	TAK	TAK	443170
16	235/60R16	100	S			C	D	72	B	TAK	TAK	443936
16	235/70R16	106	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443215
16	235/75R16	108	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443223
16	245/70R16	107	T			D	D	72	B	TAK	TAK	442733
16	245/75R16	111	S			C	D	72	B	TAK	TAK	443271
16	255/70R16	111	T			C	D	73	B	TAK	TAK	443881
16	265/70R16	112	T			C	D	73	B	TAK	TAK	443889
16	275/70R16	114	T			C	D	73	B	TAK	TAK	443329
17	215/45R17	91	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	443106
17	215/50R17	95	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	442777
17	215/55R17	98	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441589
17	215/60R17	100	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	441583
17	215/65R17	99	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443140
17	225/45R17	94	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441203
17	225/50R17	98	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441289
17	225/55R17	101	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	441685
17	225/60R17	103	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	441517
17	225/65R17	102	T			C	D	72	B	TAK	TAK	442707
17	235/45R17	97	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	442808
17	235/55R17	103	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441632

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
17	235/60R17	102	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443209
17	235/65R17	104	T			C	D	72	B	TAK	TAK	441866
17	245/65R17	107	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443260
17	245/70R17	110	S			C	D	72	B	TAK	TAK	443925
17	255/65R17	114	T		XL	C	D	73	B	TAK	TAK	443286
17	265/65R17	112	T			C	D	73	B	TAK	TAK	443311
17	265/70R17	115	S			C	D	73	B	TAK	TAK	443320
18	215/55R18	95	T			D	D	72	B	TAK	TAK	443113
18	225/40R18	92	H		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	441270
18	225/45R18	95	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	442981
18	225/55R18	102	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	441646
18	225/60R18	104	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	441714
18	235/50R18	101	T		XL	C	D	72	B	TAK	TAK	443197
18	235/55R18	100	T			C	D	72	B	TAK	TAK	442759
18	235/60R18	103	T			C	D	72	B	TAK	TAK	442675
18	245/40R18	97	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	443228
18	245/45R18	100	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	443236
18	255/55R18	105	T			C	D	73	B	TAK	TAK	442764
18	275/65R18	116	T			C	D	73	B	TAK	TAK	443916
19	235/35R19	91	T		XL	D	D	72	B	TAK	TAK	443186
19	235/55R19	101	T			C	D	72	B	TAK	TAK	443203
19	255/45R19	104	T		XL	C	D	73	B	TAK	TAK	443278
19	255/50R19	107	T		XL	C	D	73	B	TAK	TAK	442799
19	265/50R19	110	T		XL	C	D	73	B	TAK	TAK	443301
20	255/35R20	97	T		XL	D	D	73	B	TAK	TAK	443873
20	275/40R20	106	T		XL	C	D	73	B	TAK	TAK	443015
20	275/55R20	117	T		XL	B	D	73	B	TAK	TAK	443898
20	275/60R20	115	T			C	D	73	B	TAK	TAK	443906
20	315/35R20	110	T		XL	C	D	74	B	TAK	TAK	443353

KOLCOWANA OPONA ZIMOWA

COMMERCIO ICE

PARAMETRY UŻYTKOWE

Lód:	8,5
Śnieg:	8,5
Mokra nawierzchnia:	7
Komfort:	9
Żywotność bieżnika:	8

Opona zimowa do samochodów dostawczych **COMMERCIO ICE** to nowa generacja modelu SW15 marki Sailun. Opona powstała specjalnie z myślą o poprawie nośności, walorów użytkowych zimą oraz bardziej nowoczesnym wzornictwie.

WALORY UŻYTKOWE W POJAZDACH UŻYTKOWYCH

Rowki bieżnika są zintegrowane z połączonymi ze sobą żebrami, co zwiększa nośność i twardość bloków bieżnika.

WALORY UŻYTKOWE ZIMĄ

Nowa mieszanka gumy bieżnika zapewnia poprawę przyczepności na mokrej nawierzchni i skuteczności hamowania, oferując jednocześnie doskonałą przyczepność w niskich temperaturach zimą. Kierunkowy wzór bieżnika usprawnia odprowadzanie wody i śniegu. Oznacza to większą pewność prowadzenia w mokrych warunkach.

BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

Lamele bieżnika zapewniają doskonałą przyczepność, zauważalną poprawę prowadzenia w warunkach zimowych oraz krótszą drogę hamowania, co stanowi gwarancję większego bezpieczeństwa eksploatacji pojazdu zimą. Gruba ściana boczna skutecznie chroni osnowę, poprawiając odporność na uderzenia i rozdarcia.

WALORY UŻYTKOWE W CIĘŻKICH WARUNKACH ZIMOWYCH

Optymalne rozmieszczenie kolców przekłada się na doskonałe prowadzenie i pełną skuteczność hamowania w warunkach zimowych. Kolce są wykonane z bardziej wytrzymałego metalu, który spowalnia ich zużycie i zmniejsza ryzyko ich wypadania. Sposób osadzenia kolców nie tylko poprawia estetykę opony, ale także chroni je przed niewielkimi odłamkami piasku i lodu, co zmniejsza ryzyko wypadnięcia kolców.

OCHRONA ŚCIANY BOCZNEJ

Gruba ściana boczna skutecznie chroni osnowę, poprawiając odporność opony na uderzenia i rozdarcia.

Obręcz	Rozmiar	LI	SR	PR	XL	Oszczęd-ność paliwa	Przyczep-ność na mokrej nawierzchni	Zewn. hałas toczenia	Poziom hałasu	M+S	3PMSF	Kod EPREL
14	185R14C	102/100	Q	8PR		D	C	72	B	TAK	TAK	1345595
15	195/70R15C	104/102	R	8PR		D	C	72	B	TAK	TAK	1345614
15	205/70R15C	106/104	R	8PR		C	C	72	B	TAK	TAK	1346983
15	215/70R15C	109/107	R	8PR		C	C	72	B	TAK	TAK	1345622
15	225/70R15C	112/110	R	8PR		C	C	72	B	TAK	TAK	1346989
16	185/75R16C	104/102	R	8PR		E	C	72	B	TAK	TAK	1345599
16	195/60R16C	99/97	S	6PR		D	C	72	B	TAK	TAK	1345608
16	195/65R16C	104/102	R	8PR		D	C	72	B	TAK	TAK	1345611
16	195/75R16C	107/105	R	8PR		E	C	72	B	TAK	TAK	1345615
16	205/65R16C	107/105	R	8PR		D	C	72	B	TAK	TAK	1347001
16	205/75R16C	110/108	R	8PR		C	C	72	B	TAK	TAK	1346985
16	215/65R16C	109/107	R	8PR		D	C	72	B	TAK	TAK	1346986
16	215/75R16C	116/114	R	10PR		C	C	72	B	TAK	TAK	1346987
16	225/65R16C	112/110	R	8PR		C	C	72	B	TAK	TAK	1346988
16	235/65R16C	121/119	R	10PR		C	C	72	B	Tak	Tak	1346991
17	215/60R17C	109/107	T	8PR		C	C	72	B	TAK	TAK	1346990

OPONY DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Ważne wskazówki dotyczące optymalnych parametrów użytkowych opon:

1. Utrzymuj optymalne ciśnienie powietrza.
2. Sprawdzaj rowki bieżnika, aby upewnić się, że opony spełniają wymogi bezpieczeństwa i przydatności do eksploatacji.
3. Sprawdzaj oponę wzrokowo pod kątem uszkodzeń.

Sprawdzaj opony raz w miesiącu i przed dłuższymi podróżami w celu zagwarantowania wymaganych poziomów walorów użytkowych i bezpieczeństwa.

Dlaczego ważne jest prawidłowe ciśnienie w oponach?

Optymalne ciśnienie powietrza w oponie zapewnia poprawę bezpieczeństwa, komfortu prowadzenia, wydłużenie żywotności opony oraz zmniejszenie zużycia paliwa.
Ciśnienie powietrza w oponach spada (stopniowo) samoczynnie. Przyjmuje się, że ciśnienie powietrza w oponach samochodu osobowego spada co miesiąc o 5–10% (10–20 kPa).

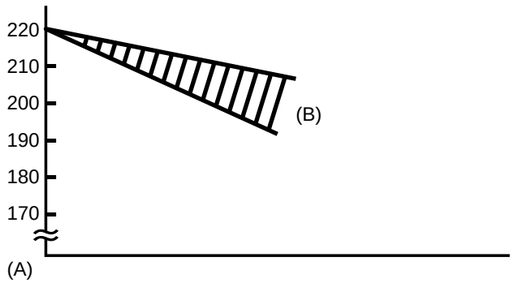

Rozmiar opony: 195/65R 15
Ciśnienie wyjściowe: 220 kPa (100 kPa = 1,0 kgf/cm2)
(A) Ciśnienie powietrza (kPa)
(B) Spada o 10–20 kPa miesięcznie

Niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem zużytej opony

Zużyte opony wydłużają drogę hamowania na mokrej nawierzchni.

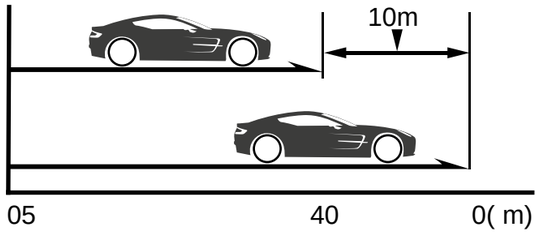

Przy tej samej prędkości (80 km/godz.) i mierząc od tego samego punktu, różnica w drodze hamowania wynosi 10 metrów!
(A) Nowa opona
(B) Zużyta opona (zużyta do 1,6 mm)

Dlaczego ważne jest sprawdzanie zużycia opon?

Im głębszy rowek w bieżniku opony, tym większa jej przyczepność. W miarę zużywania się bieżnika z upływem czasu przyczepność opony zaczyna się zmniejszać. Nigdy nie należy korzystać z opony, na której widoczny jest choćby jeden wskaźnik zużycia bieżnika.

Oznaczenie: symbol trójkąta “ Δ” <Wskaźnik zużycia bieżnika opony>

Jakie są zalety rotacji opon?

1. Pozwala ona zapobiec nierównomiernemu zużyciu bieżnika
2. Wydłużenie żywotności opon (oszczędności na kosztach)
3. Uśrednianie zmęczenia opon

Uwaga: Opony przednich kół pojazdów z silnikiem i napędem z przodu zużywają się dwa lub trzy razy szybciej niż opony tylnych kół, ponieważ służą one zarówno do napędu, jak i skręcania.

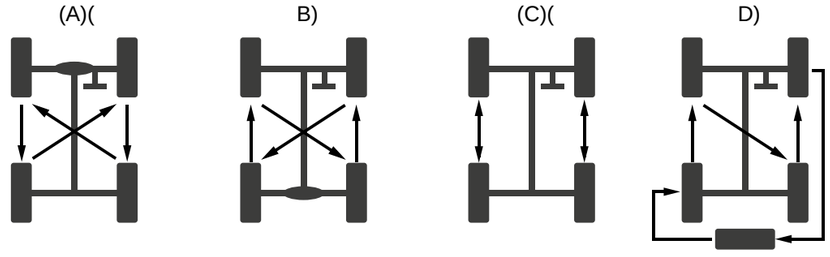

Przykłady rotacji opon

(A) Silnik i napęd z przodu (B) Silnik z przodu, napęd z tyłu (C) Opony z wzorem kierunkowym
(D) Opona zapasowa w zestawie

UWAGI

UWAGI

Sailun Europe
Grosser Hasenpfad 30
60598 Frankfurt am Main
Germany

@Sailun @Sailungroup @sailun_europe

sailuntyre.eu